



walraven

## ECROU RAIL RAPID ERRP


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| DIAMETRE (MM)      | 8               |
| LONGUEUR (MM)      | 30              |
| MATIERE PRINCIPALE | Acier galvanisé |
| SECTION SUPPORTAGE | 27x18 et 27x30  |

### TOUTES LES RÉFÉRENCES

| RÉFÉRENCES | DIAMETRE (MM) | LONGUEUR (MM) | SECTION SUPPORTAGE |
|------------|---------------|---------------|--------------------|
| V593415    | 8             | 30            | 27x18 et 27x30     |
| V593425    | 8             | 40            | 41x21 et 41x41     |

### AUTRES VISUELS

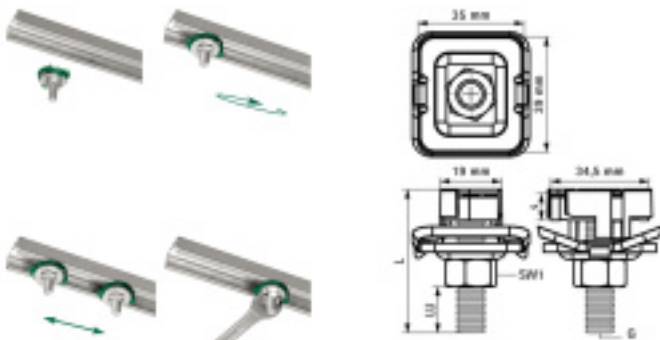

## DESCRIPTION

Écrou Rail Rapid ERRP – Solution pratique et rapide pour fixer vos composants sur des rails, ce modèle est conçu pour s'adapter à différents types de rails (27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40 mm). Pré-monté, il reste fixé dans le rail même sans serrage, offrant ainsi une installation simplifiée et efficace.

## Caractéristiques principales :

- **Compatibilité** : Rails 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40 mm
- **Matériaux** : Acier 1.0332 (parties métalliques), POM (bague de maintien)
- **Traitement de surface** : Galvanisation électrolytique Ultra rapide
- **Inclus** : Goujon, rondelle, et bague de maintien en plastique
- Prêt à l'emploi, pré-monté et maintenu dans le rail même sans serrage

## Avantages :

- Installation rapide et simplifiée
- Écrou sécurisé même sans serrage
- Durabilité accrue grâce à la galvanisation électrolytique

Ce produit garantit une fixation fiable et efficace, réduisant le temps d'installation tout en offrant une résistance optimale.